


# BEVERAGE FILTRATION SOLUTIONS BMF Compact S1-S4

## МЕМБРАННАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ПИВА

ПРОСПЕКТ ИЗДЕЛИЯ

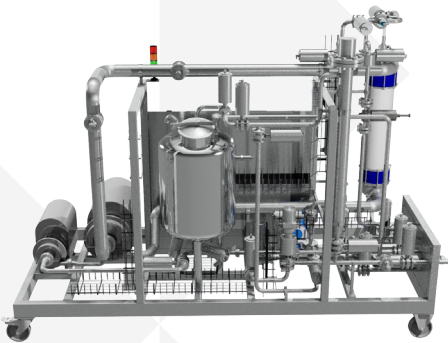

Установка BMF-18 Compact S1 –  
производительность 3-6 гл/час



Установка BMF +Flux Compact S4 –  
производительность 30-60 гл/час

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Для современного пивовара мембранная фильтрация - это надежное и испытанное решение. Опыт компании Пентейр в этой области насчитывает несколько десятилетий, и более 100 установок мембранной фильтрации пива (BMF), реализованных в разных странах мира, служат тому наглядным подтверждением. Применение мембран лежит в основе гигиенически безупречной и экологически безопасной технологии фильтрации пива, которая обеспечивает стабильное получение пива отличного качества. Для удовлетворения запросов крафтовых пивоварен и небольших пивзаводов с годовым объемом производства от 10.000 до 100.000 гл и часовой производительностью 3-60 гл/час компания Пентейр предлагает компактные фильтрационные установки. Установка BMF компании Пентейр может фильтровать пиво, которое содержит до 5 млн. дрожжевых клеток на мл, выполняя процесс, контролируемый простой процедурой запуска и остановки оборудования. Установка BMF представляет собой идеальное решение по фильтрации разных типов пива, включая полностью солодовое пиво или пиво с добавками, темные, низкоалкогольные сорта пива или сорта с повышенной горечью.

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Интеллектуальная обработка
- Доказанная технология
- Стандартные компоненты
- Применение регенерируемых мембран

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Низкие потери пива
- Надежность процесса
- Простое техническое обслуживание
- Никакого использования кизельгура

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для фильтрации на пивоварнях, производящих пиво, отфильтрованное до блеска
- Простое встраивание в процесс производства на пивоварне
- Производительность 3-60 гл/час

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Блок, смонтированный на раме
- Система автоматизированного управления с сенсорным экраном
- Соединительные патрубки для линий подачи нефilterованного пива, выпуска фильтрованного пива, воды, деаэрированной воды (если таковая предусмотрена), воздуха и CO<sub>2</sub>, соединения для подключения питания
- Электрический шкаф
- Шкаф для химикатов
- Система дистанционного доступа

### УСТАНОВКИ BMF COMPACT S АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ

#### BMF-18 COMPACT S1

#### BMF +FLUX COMPACT S4

МОЩНОСТЬ

МЕМБРАННЫЙ  
МОДУЛЬ

РАЗМЕРЫ

3-6 ГЛ/ЧАС

1 x S-14

2,8 М X 1,2 М

30-60 ГЛ/ЧАС

4 x R-30

3,5 М X 1,5 М

**ПЕНТЕЙР УОТЕР ПРОЦЕС ТЕХНОЛОГИ Б.Ф.**

П.Я. 741 NL-7500 AS ЭНСХЕДЕ, НИДЕРЛАНДЫ BEVERAGEFILTRATIONSOLUTIONS@PENTAIR.COM WWW.FOODANDBEVERAGE.PENTAIR.COM

All Pentair trademarks and logos are owned by Pentair. All other brand or product names are trademarks or registered marks of their respective owners. Because we are continuously improving our products and services, Pentair reserves the right to change specifications without prior notice.

Pentair is an equal opportunity employer.

bfs\_bmf\_18\_leaflet\_compact S\_ru\_1722 © 2017 All Rights Reserved.